

Komet Precision Twister دقة الرشاش كوميت (KPT)

komet | Precision Twister (KPT)



قاعدة المنعكس أسود
زاوية المسار القياسية

komet | Precision Twister (KPT)



قرزاً سلك عن ملأ قدع اق
زاوية مسار درجة منخفضة

komet | Precision Twister (KPT)



قاعدة المنعكس أصفر
زاوية مسار درجة منخفضة جدا

komet | Precision Twister (KPT) Peak



قاعدة المنعكس الأبيض
مسار درجة منخفضة يتم تثبيته فوق
الأنبوب

komet | Precision Twister (KPT) PC180



الجزء الدوار رمادي اللون
نصف دائري
للاستخدام مع المواسير المتدليه

Komet Precision Regulator (KPR-X)



معدّل كل تدفقات الضغط
النماذج المتاحة :

0.4 بار | 6 رطل
0.7 بار | 10 رطل
1.0 بار | 15 رطل
1.4 بار | 20 رطل



Komet Austria GmbH
Julius Durst Str. 10
9900 Lienz/Austria
Ph. (+43) 4852 71550 500
Fax. (+43) 4852 71550 550
komet@kometirrigation.com
www.kometirrigation.com



Rif. 333 ED. Z21/05 - ...

© Copyright 2021 Komet Irrigation Corp.

جميع البيانات والرسوم التوضيحية هي برامج إعلامية فقط و قد تخضع للتغيير في أي وقت دون إشعار مسبق و
دون تحمل أي التزام




INNOVATIVE
IRRIGATION

komet | Pivot

منتجات مرشات المحور
لأنظمة الري الآلية


THE KOMET ADVANTAGE:
INNOVATION WITH IMPACT

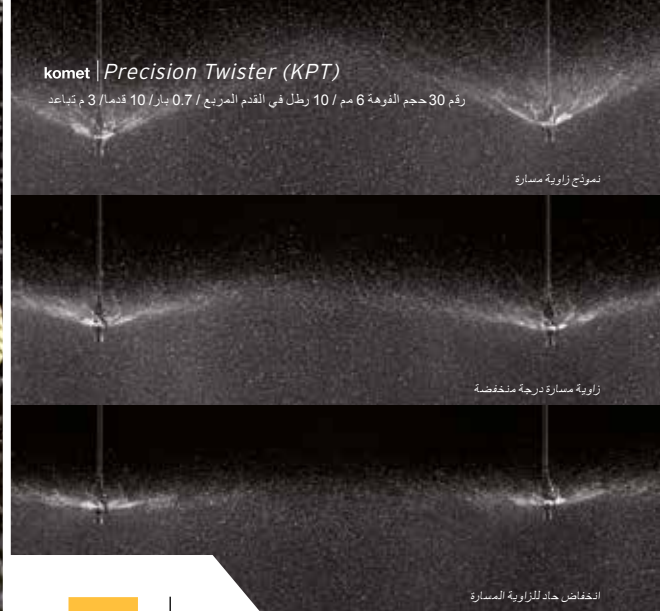


1

توزيع الماء


نظام الحركة Komet 3-D



يتفاعل مستجيبا جدا للحد الأدنى من الضغط و التدفق
انتظام عال ضمن كل أنماط التوزيع
توزيع المياه على جميع الأطراف بأقل ضغط و أقل مقدار المياه
زيادة المساحة المبلولة

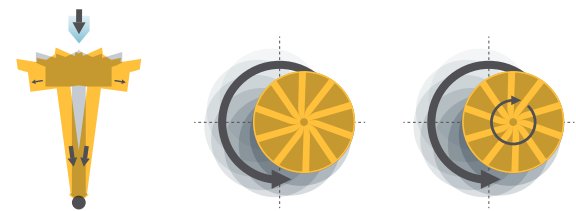

رشاش المحور عالمي



قاعدة دوارة المنعكس الدقيقة (KPT)

رشاش واحد لمنظومة الري بأكملها
نمط التوزيع منسق من بداية نقطة المحور إلى نهايته
نطاق الضغط: 6-20 رطل (0.4-1.4 بار)
مقياس الفوهات (النوازل): "10-52/128 (2-10.3 mm ملليمتر)

2


تناسق حجم القطيرات

قاعدة المنعكس (كوميت) Komet



قطيرات الماء متناسقة على طول مدى التدفق
تكوين الوريد و تصميم السطح متميز
تقليل القطيرات و التغطية كالبخار

Komet Precision Twister (KPT)
توزيع القطيرات قاعدة المنعكس كوميت
تناسق شكل و حجم القطيرات على جميع أطراف المساحة المبلولة

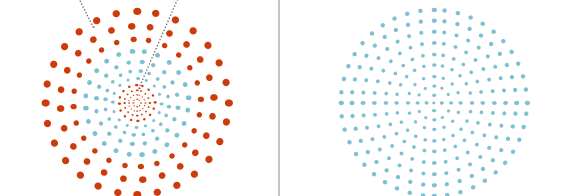


تناسق حجم القطيرات

توحيد التوزيع الأمثل ضمن نمط التوزيع كله



تحسين انتظام التوزيع ضمن نمط التوزيع كله



مراقبة القطيرات بالضغط

0.7 بار | 10 رطل
قطيرات متوسطة


1.0 بار | 15 رطل
قطيرات أصغر من
القطيرات المتوسطة

0.4 بار | 6 رطل
قطيرات المياه أكبر
بقليل من القطيرات
المتوسطة

3

كفاءة الطاقة

أقل طاقة للأطراف المتحركة للجهاز Komet

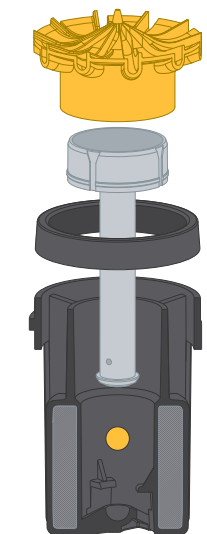


فعالة جدا في الضغوط المنخفضة
لا حاجة لأجهزة تشغيل إضافية
مصممة مع التركيز على الكفاءة في العمل
أداء جيد للغاية بدءا من 6 رطل

أقصى الضغط المطلوب لأغلب الرشاشات الأكثر استخداما

جهاز توزيع منافس
جهاز توزيع منافس
10 psi
15 psi
20 psi


كفاءات جهاز الرش

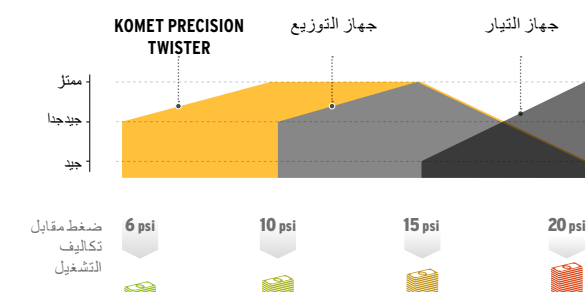

4

الموثوقية

تصميم - الجودة Komet

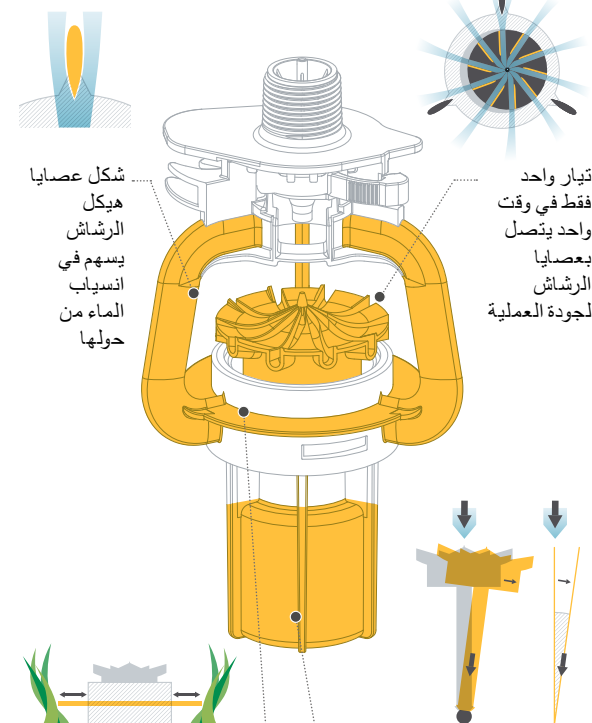

تيار واحد فقط في وقت واحد
يجمع الاتصال بأخر عصايا الرشاشات لجودة العملية

تيار واحد فقط في وقت واحد
يجعل الاتصال بأخر عصايا الرشاشات لجودة العملية

حارس المحاصيل يبقو القاذف الطرفي دائرا على طول المحاصيل

العمل سلسل جدا بحسب التصميم
وزن متكامل 0.75 رطل / 350 جرام
اهتزاز قليل جدا

البوليمرات التقنية مقاومة للصدمات والأشعة فوق البنفسجية
أثبت كفاءته في الحقل و في كل الظروف المختلفة

5

التكيف

الزوايا المسارية Komet



قاعدة المنعكس الأسود
الزوايا المعيارية لمعظم التطبيقات

قاعدة المنعكس الأزرق
زاوية منخفضة للتطبيقات في الطقس الجوية العاصفة

قاعدة المنعكس الأصفر
زاوية منخفضة للتطبيقات في الطقس الجوية العاصفة

قاعدة المنعكس الأبيض
مسار درجة منخفضة يتم تثبيته فوق الأنابيب لأنواع المحاصيل طويل القامة و الكثيفة

الجزء الدوار رمادي اللون
نصف دائري للإستخدام مع المواسير المتدليه

فوهة (نوزل) Komet تتناسب بسرعة



مصممة لتسهيل الإستعمال
حداثة الاستخدام ويمكن تغييرها بسرعة
سهولة تحديد أحجام فتحات المساحات

إدراج

تدوير للتركيب

أفقر للتأمين



حامل الفوهة مندمج
ناقل الفتحة التآوي مصبوب في داخل هيكل الرشاش. يتكيف مع مختلف متطلبات نظام تدفق المياه باستخدام فتحة ثانية