

محصولات سنتر پیوت کامت مدل چرخشی KPT

komet | Precision Twister (KPT)



پخش کننده آب با رنگ مشکی
زاویه پرتاب آب استاندارد

komet | Precision Twister (KPT)



پخش کننده آب با رنگ آبی
زاویه پرتاب آب پایین

komet | Precision Twister (KPT)



پخش کننده آب با رنگ زرد
زاویه پرتاب آب بسیار پایین

komet | Precision Twister (KPT) Peak



پخش کننده آب سفید رنگ
زاویه پاشش پایین
جهت استفاده بر روی لوله

komet | Precision Twister (KPT) PC180



بخش کننده آب با رنگ طوسی
نیم دور
پاشنده روی عصبایی سخت هم
قابل استفاده می باشد

Komet Precision Regulator (KPR-X)



رگلاتور فشار
تمامی مدلها

6 psi | 0.4 bar
10 psi | 0.7 bar
15 psi | 1.0 bar
20 psi | 1.4 bar



Komet Austria GmbH
Julius Durst Str. 10
9900 Lienz/Austria
Ph. (+43) 4852 71550 500
Fax. (+43) 4852 71550 550
komet@kometirrigation.com
www.kometirrigation.com



Rif. 339 ED. Z21/05 - ...
© Copyright 2021 Komet Irrigation Corp.

تمامی اطلاعات صرفاً جهت اطلاع رسانی بوده و امکان تغییر آنها در هر لحظه وجود دارد





INNOVATIVE
IRRIGATION

komet | Pivot


آبیاشهای سنتر پیوت برای سیستمهای مکانیزه آبیاری

THE KOMET ADVANTAGE:
INNOVATION WITH IMPACT

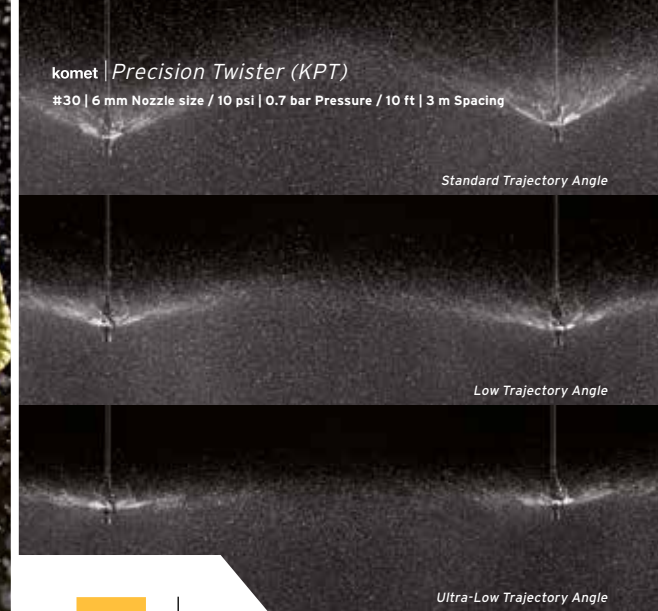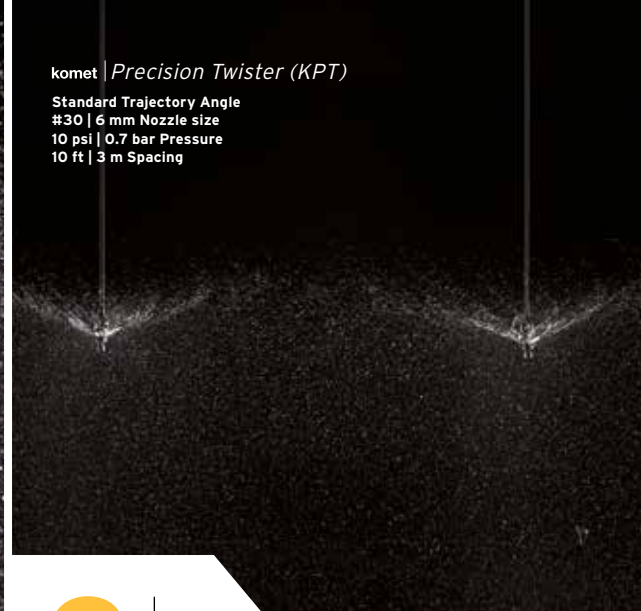


توزیع یکنواختی آب


سیستم حرکتی سه بعدی آبپاش کامت



عملکرد مناسب در برابر حداقل فشار و جریان آب
یکنواختی فوق العاده در تمامی باند توزیع آب
حفظ یکنواختی توزیع آب در طول مدت کارکرد
قطر بالای پاشش

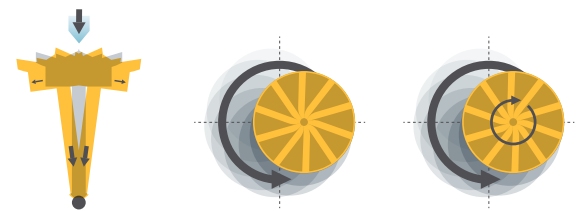

آبپاش سنتر پیوت یونیورسال



مدل KPT


یک آبپاش برای کل سیستم آبیاری
توزیع پایدار آب از ابتدا تا انتهای سنتر پیوت
دامنه فشار: 6-20 psi (0.4-1.4 bar)
دامنه نازل: 2-10.3 میلیمتر

پایداری و یکنواختی در اندازه قطرات آب

پخش کننده آب کامت



پایداری در سایز قطرات آب در تمامی جریان آب
طراحی ایده آل روی سطح و شیار
رطوبت و قطرات آب ایده آل

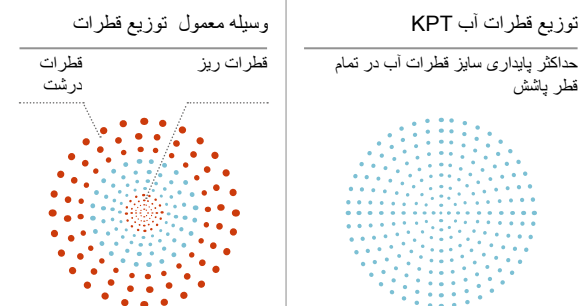


پایداری سایز قطرات آب


یکنواختی توزیع آب در تمامی باند توزیع



پایداری باند توزیع آب در سراسر سیستم آبیاری




کنترل سایز قطرات توسط فشار




بهره وری در انرژی

قطعات متحرک با حداقل اینرسی

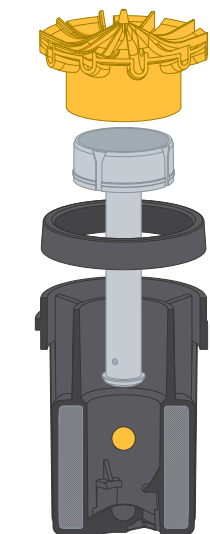


بهره وری بالا در فشار پایین
بدون نیاز به وسایل اضافه برای شروع طراحی شده با تمرکز در بهره وری در حالت کارکرد
عملکرد فوق العاده در شروع کار با فشار 6 Psi

حداکثر عملکرد فشار کاری برای تمام آبپاشها

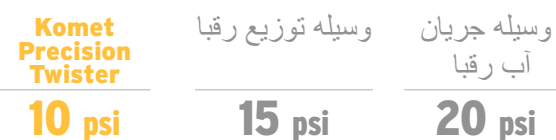


وسیله بهره وریهای آبپاش

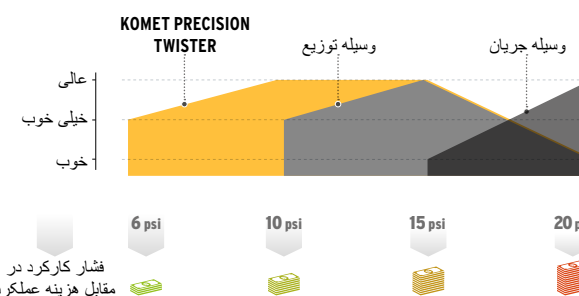

قابلیت اطمینان

طراحی کامت-کیفیت

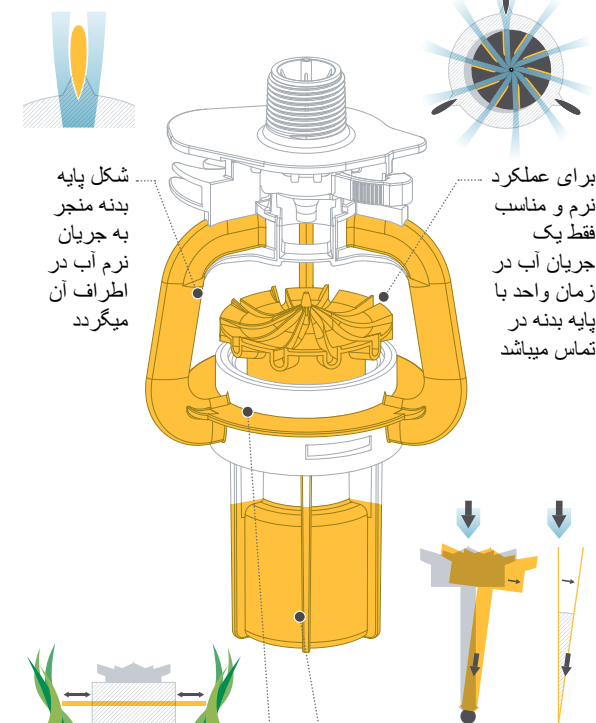

طراحی منحصر بفرد قطعات متحرک منجر به ایجاد حداقل فشار و خوردگی میشود
مقاومت در برابر خوردگی و زنگ زدگی
مقاومت در برابر خوردگی و زنگ زدگی

عملکرد نرم بدلیل طراحی مناسب

وزن: 350 گرم

حداقل لرزش

مواد پلیمری مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و ضربه

اثبات شده در شرایط مختلف مزرعه

سازگاری

زوایای پرتاب آب آبپاشهای کامت



پخش کننده آب با رنگ مشکی
زاویه پرتاب آب استاندارد
برای اکثر موارد کاربردی



پخش کننده آب با رنگ آبی
زاویه پرتاب پایین
برای شرایط بادخیز



پخش کننده آب با رنگ زرد
زاویه پرتاب بسیار پایین
برای شرایط سخت باد و دمای بالا و یا جریان آب پایین



پخش کننده آب سفید رنگ
زاویه پاشش پایین
جهت استفاده بر روی لوله جهت محصولات بلند و فشرده



پخش کننده آب با رنگ طوسی
نیم دور
پاشنده روی عصبانی سخت هم قابل استفاده می باشد

قابلیت جا زدن نازل بشکل آسان



طراحی ارگونومی
سهولت در تغییر نازلها
مشخص بودن سایز نازلها به آسانی



جهت امنیت کلیک کنید. 1.



جهت نصب بچرخانید. 2.



جهت امنیت کلیک کنید. 3.

حامل یکپارچه نازلها



حامل نازل مکمل در بدنه اصلی آبپاش تعبیه شده که در صورت نیاز به سایز متفاوت امکان تغییر نازل در اسرع وقت امکان پذیر میباشد